

EN	POE.8AT-DC1 Installation Manual	PoE Injector 48-56V, 8x 30W
DE	POE.8AT-DC1 Installationsanleitung	PoE Injektor 48-56V, 8x 30W
FR	POE.8AT-DC1 Manuel d'installation	Injecteur PoE 48-56V, 8x 30W
ES	POE.8AT-DC1 Manual de instalación	Inyector PoE 48-56V, 8x 30W
IT	POE.8AT-DC1 Manuale di Installazione	Iniettore PoE 48-56V, 8x 30W
PT	POE.8AT-DC1 Manual de instalação	Injetor PoE 48-56V, 8x 30W

PULS

Doc. ID: PU-445.015.10-xxZ (2022-02-17-AM2)



Read this first!

English

Before operating this device, please read this manual thoroughly and retain this manual for future reference! This device may only be installed and put into operation by qualified personnel. If damage or malfunction should occur during operation, immediately turn power off and send device to the factory for inspection. The device does not contain serviceable parts. The information presented in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice. For any clarifications the English translation will be used.

⚠ WARNING Risk of electrical shock, fire, personal injury, or death:

- Turn power off before working on the device. Protect against inadvertent re-powering.
- Do not open, modify or repair the device.
- Use caution to prevent any foreign objects from entering the housing.
- Do not use in wet locations or in areas where moisture or condensation can be expected.
- Do not touch during power-on and immediately after power-off. Hot surfaces may cause burns.

Vor Inbetriebnahme lesen!

Deutsch

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf. Das Gerät darf nur durch fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zur Überprüfung ins Werk. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Im Zweifelsfall gilt der englische Text.

⚠ WARNUNG Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod zur Folge haben:

- Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durch. Gerät nicht öffnen!
- Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern, wie z.B. Büroklammern und Metallteilen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei der mit Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.
- Gehäuse nicht während des Betriebes oder kurz nach dem Abschalten berühren. Heiße Oberflächen können Verletzungen verursachen.

A lire avant mise sous tension!

Français

Veuillez lire ces instructions de montage et d'entretien avant de mettre l'alimentation sous tension. Conservez ce manuel qui vous sera toujours utile. Cette alimentation ne doit être installée que par du personnel qualifié et compétent. En cas de dommage ou dysfonctionnement, coupez immédiatement la tension d'alimentation et retournez l'appareil à l'usine pour vérification. ! L'alimentation ne contient pas de pièces échangeables Les données indiquées dans ce document servent uniquement à donner une description du produit et n'ont aucune valeur juridique. En cas de divergences, le texte anglais fait foi.

⚠ AVERTISSEMENT Prendre en compte les points suivants, afin d'éviter toute détérioration électrique, incendie, dommage aux personnes ou mort:

- Mettre l'alimentation hors tension avant toute intervention sur celle-ci et s'assurer qu'il n'y a pas risque de redémarrage.
- Ne pas ouvrir, modifier ou réparer l'alimentation.
- Veiller à ce qu'aucun objet ne rentre en contact avec l'intérieur de l'alimentation (trombones, pièces métalliques).
- Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un environnement humide ou dans un environnement où il peut y avoir de la condensation.
- Ne pas toucher le carter pendant le fonctionnement ou directement après la mise hors tension. Surface chaude risquant d'entraîner des blessures.

Lea primero!

Español

Conserve este manual como referencia para futuras consultas. La fuente de alimentación solo puede ser instalada y puesta en funcionamiento por personal cualificado. Por favor lea detenidamente este manual antes de conectar la fuente de alimentación. Si se produce un fallo o mal funcionamiento durante la operación, desconecte inmediatamente la tensión de alimentación. En ambos casos, el equipo debe ser inspeccionado en fábrica. La información presentada en este documento es exacta y fiable en cuanto a la descripción del producto y puede cambiar sin aviso. En casa de duda, prevalece el texto inglés.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de descarga eléctrica, incendio, accidente grave o muerte:

- Desconectar la tensión de red antes de trabajar en la fuente de alimentación. Evite una posible reconexión involuntaria.
- No realizar ninguna modificación o reparación de la unidad. No abrir la unidad.
- Evitar la introducción en la carcasa de objetos extraños.
- No usar el equipo en ambientes húmedos. No operar el equipo en ambientes donde se espere la formación de rocío o condensación.
- No tocar durante el funcionamiento ni inmediatamente después del apagado. El calor de la superficie puede causar quemaduras graves.

Leggere prima questa parte!

Italiano

Prima di collegare il sistema di alimentazione elettrica si prega di leggere attentamente le seguenti avvertenze. Conservare le istruzioni per la consultazione futura. Il sistema di alimentazione elettrica deve essere installato solo da personale competente e qualificato. Se durante il funzionamento si verificano anomalie o guasti, scollegare immediatamente la tensione di alimentazione. In entrambi i casi è necessario far controllare l'apparecchio dal produttore! I dati sono indicati solo a scopo descrittivo del prodotto e non vanno considerati come caratteristiche garantite dell'apparecchio. In caso di differenze o problemi è valido il testo inglese

⚠ AVVERTENZA Il mancato rispetto delle seguenti norme può provocare folgorazione elettrica, incendi, gravi incidenti e perfino la morte:

- Prima di eseguire interventi di installazione, di manutenzione o di modifica scollegare la tensione di rete ed adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire il ricollegamento non intenzionale.
- Non tentare di aprire, di modificare o di riparare da soli l'apparecchio.
- Impedire la penetrazione di corpi estranei nell'apparecchio, ad esempio fermagli o altri oggetti metallici.
- Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente umido. Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente soggetto alla formazione di condensa o di rugiada.
- Non toccare quando acceso e subito dopo lo spegnimento. La superficie calda può causare scottature.

Leia primeiro!

Português

Recomendamos a leitura cuidadosa das seguintes advertências e observações, antes de colocar em funcionamento a fonte de alimentação. Guarde as Instruções para futura consulta, em casos de dúvida. A fonte de alimentação deverá ser instalada apenas por profissionais da área, tecnicamente qualificados. Se por acaso, durante a utilização ocorrer algum defeito de funcionamento ou dano, desligue imediatamente a tensão de alimentação. Em ambos os casos, será necessária uma verificação na Fábrica! Os dados mencionados têm como finalidade somente a descrição do produto, e não devem ser interpretados como propriedades garantidas no sentido jurídico. Em caso de dúvidas aplica-se o texto em inglês.

⚠ ATENÇÃO A não observância ou o incumprimento dos pontos a seguir mencionados, poderá causar uma descarga elétrica, incêndios, acidentes graves ou morte:

- Antes de trabalhos de instalação, manutenção ou modificação, desligue a tensão de alimentação, protegendo-a contra uma nova ligação involuntária.
- Não efectue nenhuma modificação ou tentativa de reparação no aparelho. Quando necessário contacte o seu distribuidor. Não abra o aparelho.
- Proteger a fonte de alimentação contra a introdução inadvertida de corpos metálicos, como por ex., cliques ou outras peças de metal.
- Não usar o aparelho em ambientes húmidos. Não usar o aparelho em ambientes propensos a condensações.
- Não tocar enquanto estiver em funcionamento, nem após a desligar. A superfície poderá estar quente e provocar lesões.

Headquarters: PULS GmbH, Elektrastr. 6, 81925 Munich, Germany, www.pulspower.com

Germany +49 89 9278 0
China +86 512 62881820

France +33 478 668 941
North America +1 630 587 9780

Austria +43 2764 3213
Singapore +65 6684 2310

Switzerland +41 56 450 18 10
United Kingdom +44 1525 841001

The information in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice.

Product Description

The POE.8AT-DC1 is a DIN-rail mountable injector, which provides power for Power over Ethernet (PoE and PoE+) applications. It injects power to 8 individual PoE channels (IEEE 802.3at) via RJ45 Ethernet ports to supply powered devices (PD) of type 1 and type 2.

Intended Use

This device is designed for installation in an enclosure and is intended for commercial use, such as in industrial control, process control, monitoring and measurement equipment or the like.

The device is suitable for indoor applications. Outdoor applications are also allowed as long as all requirements specified in this manual (enclosure, controlled environment, condensation, ...) are met.

Do not use this device in equipment, where malfunctioning may cause severe personal injury or threaten human life without additional appropriate safety devices, that are suited for the end-application. If this device is used in a manner outside of its specification, the protection provided by the device may be impaired.

Installation Instructions

Install device in an enclosure providing protection against electrical, mechanical and fire hazards.

Install the device onto a DIN-rail according to EN 60715 with the RJ45 input connectors on the bottom of the device.

Make sure that the wiring is correct by following all local and national codes. Use appropriate copper cables that are suitable for the operating temperature of the device. Ensure that all strands of a stranded wire enter the terminal connection. Unused screw terminals should be securely tightened. Use shielded twisted pair Ethernet cables specified for usage in IEEE 802.3at.

The device is designed for pollution degree 2 areas in controlled environments. No condensation or frost is allowed.

The enclosure of the device provides a degree of protection of IP20. The enclosure does not provide protection against spilled liquids.

The device is designed as "Class of Protection III" equipment according to IEC 61140.

The device can be supplied from batteries or similar DC sources. The voltage between the supply terminals and ground must not exceed 60Vdc continuously. In order to fulfill the IEEE 802.3at requirements, the external power source and wiring connected to the supply voltage terminals need to have a minimum isolation strength of 1500Vac to ground. Check for correct input polarity. The device will not operate when the voltage is reversed. The device must be supplied from a PELV or SELV source or an "Isolated Secondary Circuit" in order to maintain a SELV or PELV output. A minimum input voltage of 52Vdc is required to fulfill the IEEE 802.3at requirements with 30W (PD type 2) per channel. If the voltage is lower than 52V, only devices with a power requirement of 15W (PD type 1) can be supplied.

A disconnecting means shall be provided for the input of the device.

There is no input inrush current limitation included. The internal input capacitor of typically 100µF will be charged without any specific limitation means when connected to the supplying system.

Use an external circuit breaker with 6A B- or 4A C-Characteristic for the supply voltage input if the current of the supplying source is higher than 7A.

The device is designed for convection cooling and does not require an external fan. Do not obstruct airflow and do not cover ventilation grid!

The device is designed for altitudes up to 2000m (6560ft).

Keep the following minimum installation clearances: 40mm on top, 20mm on the bottom, 5mm left and right side. Increase the 5mm to 15mm in case the adjacent device is a heat source. When the device is permanently loaded with less than 50%, the 5mm can be reduced to zero.

The maximum surrounding air temperature is +70°C (+158°F). The operational temperature is the same as the ambient or surrounding air temperature and is defined 2cm below the device.

The device is designed to operate in areas between 5% and 95% relative humidity.

Do not plug or unplug the device as long as input voltage is present.

Do not unplug the supply voltage connectors more often than 20 times in total.

Functional Description

The output is electronically protected against no-load, overload and short circuit and can supply any kind of loads according to IEEE 802.3at.

Do not apply return voltages from the load to the output terminals higher than 56V.

The device is equipped with an over-current protection for each PoE output channel. If the current exceeds the output current limitation value, the affected PoE channel will be switched off. Unplug the affected channel for at least 2s. If the over-current is cleared, the device will operate normally again.


The device detects connected PoE loads automatically and will not power connected non-PoE devices according to IEEE 802.3at.

Technical Data

All values are typical figures specified at 53Vdc supply voltage, 8x 30W output load, 25°C ambient temperature and after a 5 minutes run-in time unless otherwise noted.

Supply voltage	DC 53V	Nominal
Supply voltage range	48 – 56Vdc	For PoE+ applications, the input voltage must be above 52Vdc
PoE Power outputs	8x 30W 8x 15.4W	PoE+ Applications PoE Applications
Output current limitation (per channel)	0.63A 0.33A	PoE+ Applications PoE Applications
Efficiency	97.3%	DC 53V, 8x30W output
Power losses	6.4W	DC 53V, 8x30W output
Temperature range	-25 to +60°C -25 to +70°C	PoE+ Applications PoE Applications
Max. wire size (litz wire)	1.5mm ²	
Max. wire size with ferrules	1.5mm ²	
Wire size AWG	AWG 26-14	
Maximum wire diameter	1.8mm	
Wire stripping length	6mm / 0.25inch	
Tightening torque	0.8Nm / 7lb.inch	
Size (wxhxd)	39x128x117mm	Without DIN-rail
Weight	380g / 0.84lb	

Functional Diagram

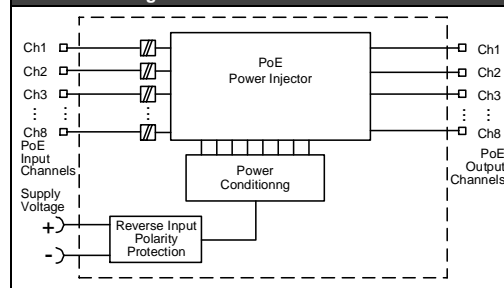

Temperature Range

